
Návod k použití


(překlad původního návodu k použití)

- **pH600**

pH Tester

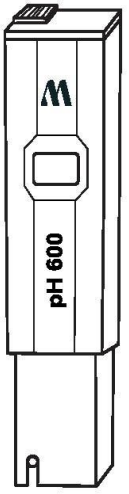

Užívání:



• Pokud spatříte bílé krystalky kolem uzávěru, jedná se o normální jev u pH elektrody. Krystalky se rozpustí, jakmile přístroj ponoříte do vody.

• Odstraňte ochranný kryt a zapněte **pH600**.
Ponořte tester do vzorku po rysku maximální hladiny.

• Lehce zatřeste a počkejte, až se display ustálí.
Po použití opláchněte elektrodu čistou vodou, aby se zabránilo její kontaminaci.

• Skladujte elektrodu s několika kapkami uchovávacího roztoku nebo kalibračního roztoku pH 7.01 v ochranné krytce.

• Po použití vždy nasaďte zpět ochranný kryt.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE DESTILOVANOU NEBO DEIONIZOVANOU VODU NA OPLACH ELEKTRODY


• velké rozdíly v měření pH (± 0.5 pH) mohou být způsobeny špatnou kalibrací, suchou elektrodou nebo vybitými bateriemi.


Kalibrace:

Kalibrace je velmi jednoduchá a rychlá.

• Ponořte tester v kalibračním roztoku pH 7.

• Nechte čtení stabilizovat a pomocí malého šroubováku upravte pH na hodnotu 7.





Nyní je kalibraced kompletní!

VŽDY POUŽÍVEJTE PRO KALIBRACI ČERSTVÝ KALIBRAČNÍ ROZTOK!

VÝMĚNA BATERIÍ:



Pokud nemůžete zapnout **pH600 nebo pokud je měření nestabilní, odstraňte kryt baterií , vyjměte baterie a vložte 3 nové baterie 1,5V.**
Věnujte pozornost jejich správné polaritě.
Baterie musí být vyměněny v nekontaminovaném prostředí.
Použijte vždy baterie specifikované v tomto manuálu.

Doporučení pro uživatele:

Před použitím tohoto produktu se ujistěte, že je určen pro prostředí, ve kterém jej plánujete použít.
Skleněná nádobka na konci pH elektrody je citlivá na eletrostatickou nerovnováhu. Vyvarujte se dotýkání této nádobky. Při manipulaci s touto nádobkou by měly být používány bavlněné rukavice, aby nedošlo k poškození elektrostatické rovnováhy. Jakékoliv změny na přístroji provedené uživatelem mouhou zapříčinit špatný chod či zničení přístroje.

Specifikace:

ROZSAH MĚŘENÍ	0.0 až 14.0 pH
PŘESNOST (@20°C)	±0.1 pH
ROZSAH BĚŽNÉ ODCHYLKY	±0.2 pH
PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ	0 až 50°C 95% vlhkost
ŽIVOTNOST BATERIÍ	3 x 1,5V alkalické baterie cca 700 hodin provozu
ROZMĚRY	150x30x24 mm
HMOTNOST	85g